



NERBA 5.40.915T

Application Tôle extérieure pour couverture sèche

(sur commande)

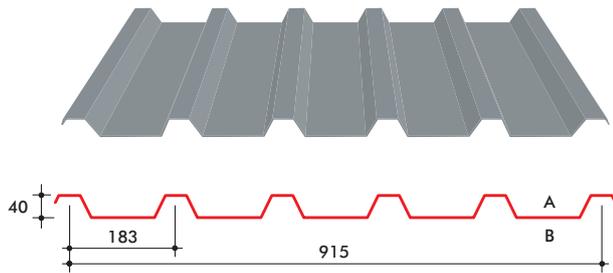

La face prélaquée est la face A, sauf instruction particulière.

Épaisseur en mm	0,63	0,75
Masse en Kg/m ²	6,59	7,85
Masse en Kg/ml	6,03	7,18

Portées admissibles en daN/m²

Charges admissibles (actions globales du vent normal sur le profil), en pression et en dépression en fonction de l'épaisseur nominale de la tôle et du nombre d'appuis, pour une flèche 1/200^{ème}

Charges descendantes



Charges daN/m ²	Ep. 0,63 mm		Ep. 0,75 mm	
	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲
50	2,80	2,80	3,30	3,30
75	2,80	2,80	3,15	3,30
100	2,75	2,80	2,90	3,30
125	2,55	2,80	2,70	3,15
150	2,40	2,70	2,55	2,90
175	2,30	2,50	2,45	2,70
200	2,20	2,35	2,35	2,55
225	2,10	2,15	2,25	2,40
250	1,95	1,95	2,15	2,30

La portée limite sous charges ascendantes (action globale du vent normal sur le profil), est donnée ci-dessous lorsque toutes les ondes sont fixées avec fixations en fond d'ondes dont les résistances mécaniques Pk/gm ont les valeurs minimum indiquées au verso.

Charges ascendantes



Charges daN/m ²	Ep. 0,63 mm		Ep. 0,75 mm	
	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲
50	2,80	2,80	3,30	3,30
75	2,80	2,80	3,30	3,30
100	2,80	2,80	3,20	3,30
125	2,60	2,65	2,85	2,90
150	2,25	2,25	2,60	2,65
175	1,90	1,95	2,30	2,30
200	1,65	1,70	2,00	2,00
225	-	-	-	-
250	-	-	-	-

Nous consulter pour d'autres charges ou dans le cas de fixations réduites.

Portées calculées selon Eurocode 3, partie 1-3.

Programme de fabrication

Longueurs	1200 mm à 12000 mm.
Métal	Tôle d'acier S320GD galvanisé en continu.
Revêtements	35 μm biface polyester ou polyuréthane ⁽¹⁾ , 50 μm biface polyuréthane ⁽²⁾ .
Couleurs	Selon nuancier.
Options	⁽¹⁾ TOP Color [®] (35 μm biface), TOP Confort [®] , ⁽²⁾ TOP Marine [®] .

Normes

Acier galvanisé	NF EN 10326 / P 34-310 tolérances décalées.
Prélaquage	NF EN 10169-1 / NF XP P 34-301 appliqué sur galvanisation.
Cotes/Tolérances	NF P 34-401.
Essais	NF P 34-503 et NF P 34-205-1 (référence DTU 40-35).

NERBA 5.40.915T

Application Tôle extérieure pour couverture sèche



Pièces de finition

Les cotes des pièces de finition sont précisées dans le dépliant ACCESSOIRES DE FINITION (Autres nous consulter).

